

## GYSFLASH 100-12 HF je vysoko výkonný stabilizovaný napájací zdroj 100 A s inverterovou technológiou s piatimi samostatnými funkciami:

- Podpora batérií: udržiava 12 V (kvapalné alebo gélové), automobilové batérie počas diagnostických prác
- Pokročilá nabíjačka batérií: zabezpečuje ideálne nabíjacie cykly na udržiavanie batérií aj tých najmodernejších vozidiel
- Režim Showroom: udržiava batérie v showroomových vozidlách
- Režim "BATTERY CHANGE" udržiava elektrické napájanie na zachovanie pamäťových nastavení vozidla
- Vysoko výkonný, stabilizovaný zdroj: napätie aj prúd možno nastaviť

### 5 prevádzkových režimov

- Nabíjanie
- Diagnostika
- Predvážacia miestnosť
- Výmena batérie
- Napájanie

### Rozšírené funkcie

- Automatický reštart
- Testovanie a kalibrácia kábla
- Funkcia uzamknutia režimu Showroom
- Režim "Jednoduché nabíjanie"
- Aktivácia a nastavenie "expertnej" nabíjacej krivky
- Automatická obnova SOS pre sulfatované batérie



### Intuitívne rozhranie

19 dostupných jazykov

### Kompaktné

Malá veľkosť nabíjačky (<11 cm) umožňuje jej umiestnenie pod vozidlo.

### Káble

- Vybavený káblami 2,5 m / 16 mm<sup>2</sup> (x2)
- Môže byť vybavený káblami 8 m / 16 mm<sup>2</sup> a vyššími. Kalibrácia je automatická.

## TECHNOLÓGIE

### Vysoký pracovný cyklus

**93%**

o 15% viac energie




Žiadne vonkajšie vetranie  
=  
Žiadne vnikanie prachu



**Invertor** - Táto technológia umožňuje:

- lepší pracovný cyklus pre ľahké zariadenia (6,1 kg).
- Nožičky tlmiace nárazy a vibrácie.

## FUNKCIE

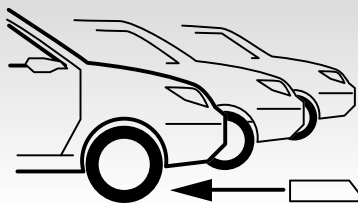

### Režim Showroom a redukované rozmery:

- Nízka výška (< 11 cm): aby sa zariadenie zmestilo pod vozidlo.
- Zámok režimu Showroom: aby sa zabránilo zneužitiu pri vystavovaní vozidiel v garážach a výstavných priestoroch.
- Automatický reštart: v prípade výpadku napájania automaticky obnoví naposledy používaný prevádzkový režim.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	Icharge 100 A	40 ° C @ 100%	25 ° C @ 100%	12 V	MIN. MAX. Ah	Charging Curve IU <sub>0</sub> I <sub>0</sub> U	BSU			Change Battery 125A	IP 21	cm 32 x 29,2 x 10,5	kg 6.1
								Diag	Diag +	Showroom				
220-240 V AC						20-1200 Ah		13,5 V	12 ▷ 14,8 V	12,9V				

MADE in FRANCE

www.gys.fr